

MECHANICAL


LEVER FLOAT STEAM TRAP



轴密封杠杆浮球式蒸汽疏水阀HFT-AR

特点


- 用于反应釜、换热器等蒸汽加热设备的疏水阀
- 1.耐高压壳体;
 - 2.阀孔开度渐变, 连续排水;
 - 3.轴密封结构, 可抗大压差;
 - 4.安装方向可调;
 - 5.内置排气阀, 防止气阻。

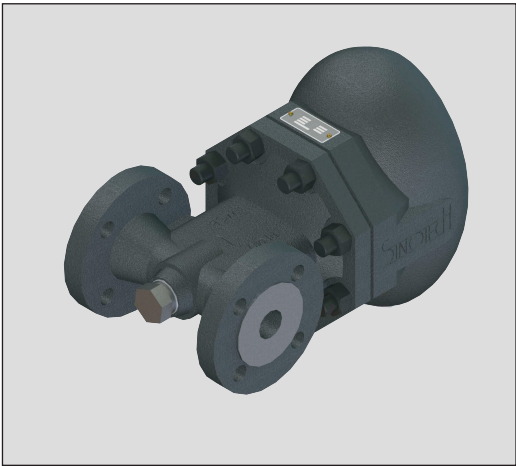


规格

型号		HFT-AR
公称通径 DN		15、20、25、40、50
连接方式		法兰
公称压力 (MPa)		4.0
最大允许压力 (MPa)	PMA	4.0 (@120℃)
最高允许温度 (℃)	TMA	350 (@1.0MPa)
最大工作压力 (饱和) (MPa)	PMO	3.2 (@250℃)
最高工作温度 (℃)	TMO	300 (@2.4MPa)


方向变化




L(左→右)



R(右→左)



U(上→下)




D(下→上)



注意

为避免非正常运作、事故或人身伤害, 请不要超越规格范围使用本产品。
如果使用国家地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时, 该产品应遵照当地规定使用。


序号	名称	材质
1	阀体	铸钢
2	阀帽	铸钢
3	X-Man	不锈钢
4	内件	不锈钢
5	轴	不锈钢
6	浮球	不锈钢
7	丝堵	不锈钢



轴密封杠杆浮球式蒸汽疏水阀HFT-AR
Mechanical Lever Float Steam Trap HFT-AR




外形尺寸

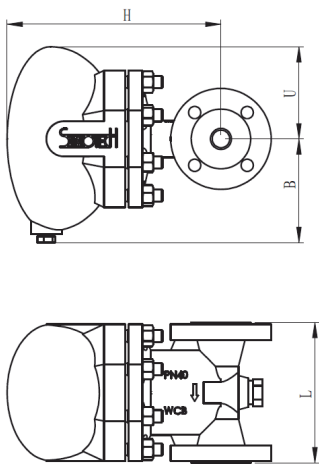

公称通径 DN	外形尺寸 (mm)				重量 (kg)
	H	U	B	L	
15	250	110	120	160	15.5
20	250	110	120	160	16
25	250	110	120	160	17
40	320	130	150	230	28.6
50	320	130	150	230	29.5

排量

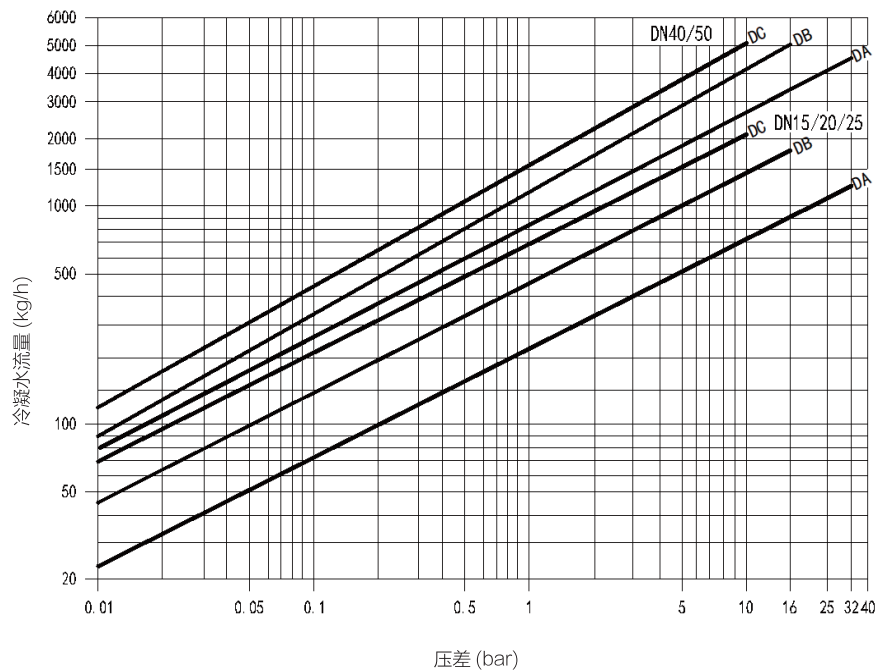

- 1. 压差：指疏水阀入口和出口的压力差
- 2. 推荐安全系数：不小于 2
- 3. DA、DB、DC 为不同的阀嘴尺寸，订货时请明确具体规格

注意 不要在超过最大压差的条件下使用疏水阀，否则会出现冷凝水积存。

