

MECHANICAL


LEVER FLOAT STEAM TRAP



杠杆浮球式双浮球蒸汽疏水阀MFFT-AF

特点

- 1.采用新型阀结构，具有优良的密封性和耐久性；
- 2.双浮球设计，比一般的疏水阀排量，在特大排量场合更能发挥优越性；
- 3.阀内设有自动排空装置，可防止空气气堵和蒸汽汽锁。

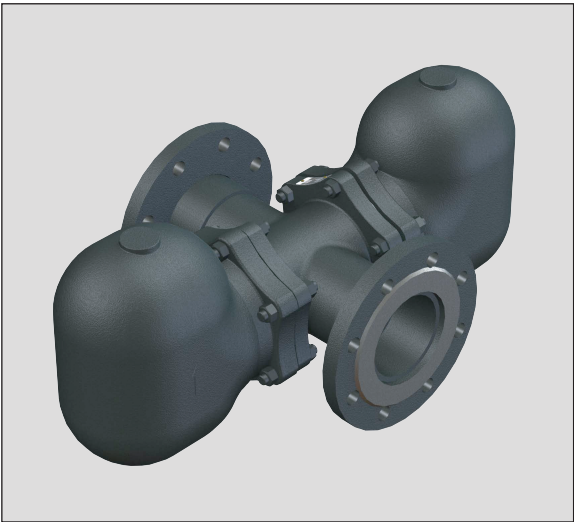

规格


型号	MFFT-AF
连接方式	法兰
公称通径DN	65、80、100、150、200
公称压力(MPa)	1.6
最大工作压力(MPa) PMO	1.0、1.4
最大工作压差(MPa) ΔPMX	1.0、1.4
最高工作温度(℃) TMO	260



注意

为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。
如果使用国家地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。

序号	名称	材质
1	阀体	铸钢
2	排气阀组件	不锈钢
3	主阀装配螺栓螺母	碳钢
4	支架	不锈钢
5	阀帽	铸钢
6	轴	不锈钢
7	浮球及连杆	不锈钢
8	主阀阀座	不锈钢
9	支架固定螺钉	不锈钢
10	阀盖垫片	石墨缠绕

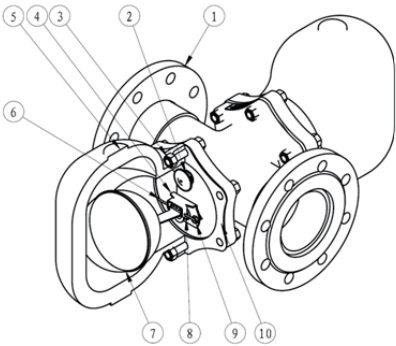


杠杆浮球式双浮球蒸汽疏水阀MFFT-AF
Mechanical Lever Float Steam Trap MFFT-AF



外形尺寸


● MFFT-AF

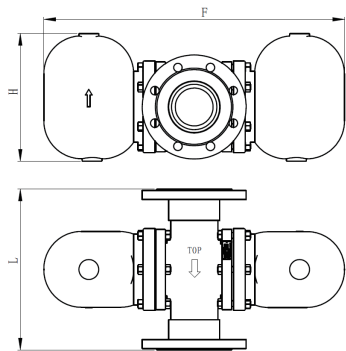

MFFT-AF

公称通径 DN	外形尺寸 (mm)		
	L	H	F
65	340	266	626
80	340	266	626
100	340	266	626
150	340	266	626
200	340	266	626

排量

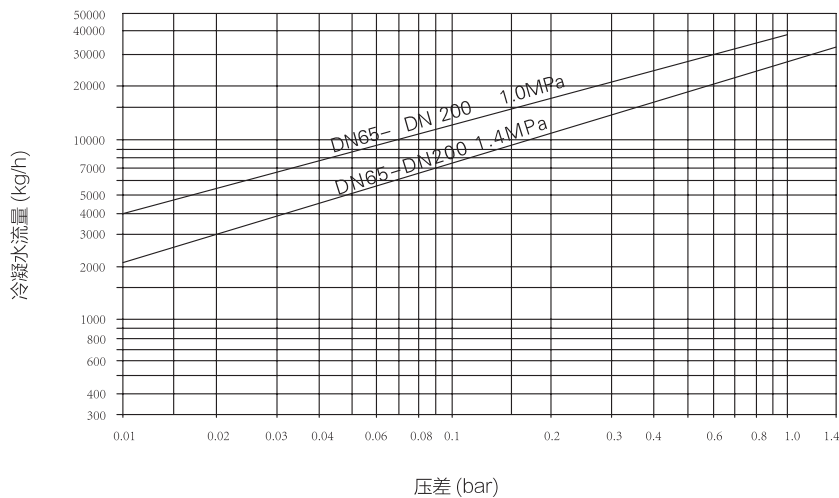

- 1、压差：指疏水阀入口和出口的压力差
- 2、推荐安全系数：不小于 2



注意

不要在超过最大压差的条件下使用疏水阀，否则会出现冷凝水积存。

