


二通电动调节截止阀RVE系列

特点


用于锅炉，区域供热和制冷设备，冷却塔，加热机组和空调机组中作为控制或截止阀门。闭式或开式系统均可适用(注意避免气蚀)

- 1.属于长行程阀门系列；
- 2.优良的耐久性，便于维护；
- 3.具有更高的压差范围；
- 4.可与电动执行器、电动液压执行器组合。

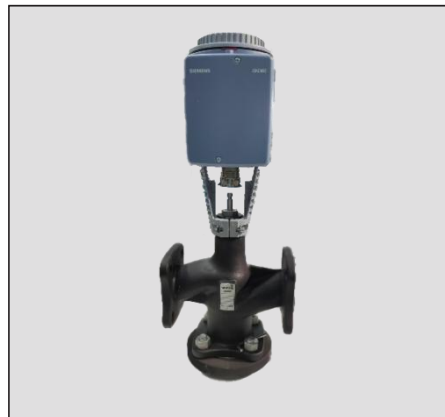

规格

序号	名称	RVE - 1	RVE - 2
1	阀体	WCB	不锈钢
2	阀盖	WCB	不锈钢
3	连接环槽	不锈钢	不锈钢
4	密封	不锈钢/FEPM/PTFE	不锈钢/FEPM/PTFE
5	阀杆	不锈钢	不锈钢




● 流量特性

0~30%: 线性

30%~100%: 等百分比

对 k_{vs} 值大的阀门，流量特性被优化，以实现最大体积流量 k_{v100}



● 标准

设计标准: ISO 7268

壁厚标准: ISO 7268

结构标准: DIN 558-1


法兰标准: ISO 7005

检测标准: EN 60534-4/EN1349

二通电动调节截止阀RVE系列
Electric regulating stop valve RVE series



外形尺寸

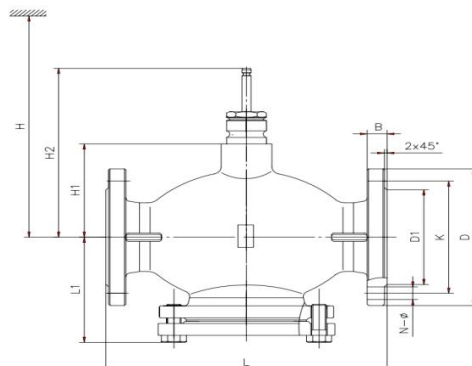

规格 (DN)	L	L1	D		K		D1		N - φ		H1	H2	Hmin
			PN16	PN25	PN16	PN25	PN16	PN25	PN16	PN25			
20	150	85	105		75		55		4 - 14		51	147	457
25	160	88	115		85		65		4 - 14		56	152	462
32	180	121	135		100		78		4 - 18		91	187	497
40	200	113	145		110		85		4 - 18		97	193	503
50	230	118	160		125		100		4 - 18		107	203	513
65	290	130	150		145		120		4 - 18	8 - 18	120	216	526
80	310	148	195		160		135		8 - 18		133	229	539
100	350	160	215	230	180	190	155	160	8 - 18	8 - 23	144	240	550
125	400	180	245	270	210	220	185	168	8 - 18	8 - 25	161	277	667
150	480	215	280	300	240	250	210	218	8 - 23	8 - 25	186	302	692
200	495	230	335	360	295	310	265	278	12 - 23	12 - 25	174	290	780
250	622	313	405	425	355	370	320	332	12 - 25	12 - 30	226	342	732
300	711	347	460	485	410	430	375	390	12 - 25	16 - 30	238	354	744
350	787	400	520	550	470	490	430	448	16 - 25	16 - 34			
400	864	425	580	610	525	550	485	505	16 - 31	16 - 34			

Dalian Sino-Tech. Co., Ltd.
www.dlsinotech.com



ISO9001/14001/45001

大连中智精工科技有限责任公司
大连市高新区望贤街8号
0411-84629752
sale@dlsinotech.com

本产品规格可能更新，恕不另行通知